


New K2 Power シリーズは、FOCAL Car Audio 誕生時からのアイデンティティである黄色のアラミドファイバー振動板としなやかな音色を継承するK2 Power シリーズの最新世代モデルです。3 タイプのバリエーションが選べる 165mm2 ウェイ・コンポーネントスピーカーキットを中心に、待望のサブウーファーを含む全 9 機種の実験したラインナップを用意しています。

サラウンド（エッジ）部の振動の乱れを的確にコントロールして素直な中域周波数特性や歪特性の向上に寄与する特許技術「TMD」（チューンドマスダンパー）を新採用。



22kHz までのフラットな周波数特性をもたらす新技術、M 型断面アラミドドーム振動板による M インバーテッド・ドームトゥーターを新たに投入しました。

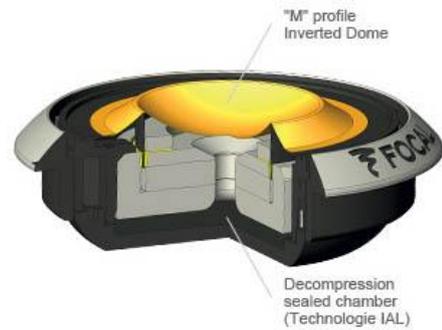

ES 165 K2

165mm/2-WAY COMPONENT KIT

標準価格¥90,000(税抜)



再生周波数帯域:60Hz~22kHz
 定格入力:100 W
 インピーダンス:2Ω
 出力音圧レベル:92.8dB(2.83V/1m)
 クロスオーバー周波数:3.5kHz:6-12/12dB
 ウーファー:TMD アラミドコーン型
 ツーイーター:TKM/M インバーテッド・アラミドドーム型
 取付け穴口径:142mm
 取付け奥行:73.9mm
 バイアンプ接続対応

ES 165 KX2

165mm/2-WAY COMPONENT KIT

標準価格¥110,000(税抜)



再生周波数帯域:55Hz~22kHz
 定格入力:120 W
 インピーダンス:2Ω
 出力音圧レベル:92.5dB(2.83V/1m)
 クロスオーバー周波数:3kHz:6-12/12-18dB
 ウーファー:TMD アラミドコーン型
 ツーイーター:TKMX/M インバーテッド・アラミドドーム型
 取付け穴口径:142mm
 取付け奥行:75.9mm
 バイアンプ接続対応

ES 100 K

100mm/2-WAY COMPONENT KIT
標準価格¥65,000(税抜)



再生周波数帯域:110Hz~22kHz
定格入力:60 W
インピーダンス:4Ω
出力音圧レベル:90dB(2.83V/1m)
クロスオーバー周波数:3.5kHz:12/12dB
ウーファー:TMD アラミドコーン型
トウィーター:TKM/M インバーテッド・アラミドドーム型
取付け穴口径:93.1mm
取付け奥行:39mm

ES 130 K

130mm/2-WAY COMPONENT KIT
標準価格¥70,000(税抜)



再生周波数帯域:65Hz~22kHz
定格入力:80 W
インピーダンス:4Ω
出力音圧レベル:90dB(2.83V/1m)
クロスオーバー周波数:3.5kHz:6-12/12dB
ウーファー:TMD アラミドコーン型
トウィーター:TKM/M インバーテッド・アラミドドーム型
取付け穴口径:115mm
取付け奥行:60.4mm

ES 165 K

165mm/2-WAY COMPONENT KIT
標準価格¥75,000(税抜)



再生周波数帯域:60Hz~22kHz
定格入力:100 W
インピーダンス:4Ω
出力音圧レベル:90.8dB(2.83V/1m)
クロスオーバー周波数:3kHz:6-12/12dB
ウーファー:TMD アラミドコーン型
トウィーター:TKM/M インバーテッド・アラミドドーム型
取付け穴口径:142mm
取付け奥行:74mm

EC 165 K

165mm/2-WAY COAXIAL KIT
標準価格¥75,000(税抜)



再生周波数帯域:60Hz~22kHz
定格入力:80 W
インピーダンス:4Ω
出力音圧レベル:93dB(2.83V/1m)
ウーファー:TMD アラミドコーン型
トウィーター:TKM/M インバーテッド・アラミドドーム型
取付け穴口径:142mm
取付け奥行:76mm

ES 165 KX3

165mm/3-WAY COMPONENT KIT
標準価格¥180,000(税抜)



再生周波数帯域:45Hz~22kHz
定格入力:120 W
インピーダンス:4Ω
出力音圧レベル:93dB(2.83V/1m)
クロスオーバー周波数:500Hz/3.5kHz:6-12/12/12dB
ウーファー:TMD アラミドコーン型
トウィーター:TKM/M インバーテッド・アラミドドーム型
取付け穴口径:142mm
取付け奥行:75.9mm
バイアンプ接続対応

E 25 KX

250mm SUBWOOFER
標準価格¥80,000(税抜)

再生周波数帯域:25Hz~500kHz
定格入力:600 W
インピーダンス:4+4Ω
出力音圧レベル:87.5dB(2.83V/1m)
振動版:アラミドコーン型、カテナリー形状ラバーサラウンド
取付け穴口径:234mm
取付け奥行:172mm
推奨 BOX 容量:22L(シールド)48Hz(F0)



E 30 KX

300mm SUBWOOFER
標準価格¥100,000(税抜)

再生周波数帯域:25Hz~500kHz
定格入力:800 W
インピーダンス:4+4Ω
出力音圧レベル:90dB(2.83V/1m)
振動版:アラミドコーン型、カテナリー形状ラバーサラウンド
取付け穴口径:283mm
取付け奥行:172mm
推奨 BOX 容量:35L(シールド)41Hz(F0)

